

Chiavi per unità di acquisizione



Advanced Tightening Solutions for Quality Control & Production

Discover simplicity



Chiavi per unità di acquisizione

Chiavi elettroniche per la misura della Coppia, possono essere connesse agli analizzatori DataTouch³ o EasyTouch (FWE). Disponibili per serraggi Coppia e Coppia\Angolo. Range di Coppia da 1,5 a 1000 Nm. Altre capacità su richiesta. Disponibili con memoria interna per il riconoscimento automatico quando connessi al DataTouch³. L'attacco femmina standard è 9x12 o 14x18 in modo da utilizzare tutti i tipi di attacco standard.


FWE Chiave elettronica solo Coppia (elettronica di acquisizione esterna)

Freedom FWE	Capacità Nm	ft lb	Attacco inch
Freedom FWE 15	15	11	9 x 12
Freedom FWE 30	30	22	9 x 12
Freedom FWE 70	70	52	9 x 12
Freedom FWE 100	100	74	9 x 12
Freedom FWE 200	200	148	14 x 18
Freedom FWE 300	300	222	14 x 18
Freedom FWE 400	400	296	14 x 18
Freedom FWE 600	600	444	14 x 18
Freedom FWE 800	800	592	ø 20
Freedom FWE 1000	1000	740	ø 20

FWETA Chiave Coppia\Angolo (elettronica di acquisizione esterna)

Freedom FWETA	Capacità Nm	ft lb	Attacco Inch
Freedom FWETA 15	15	11	9 x 12
Freedom FWETA 30	30	22	9 x 12
Freedom FWETA 70	70	52	9 x 12
Freedom FWETA 100	100	74	9 x 12
Freedom FWETA 200	200	148	14 x 18
Freedom FWETA 300	300	222	14 x 18
Freedom FWETA 400	400	296	14 x 18
Freedom FWETA 600	600	444	14 x 18
Freedom FWETA 800	800	592	ø 20
Freedom FWETA 1000	1000	740	ø 20

Trasduttori e chiavi per unità d'acquisizione

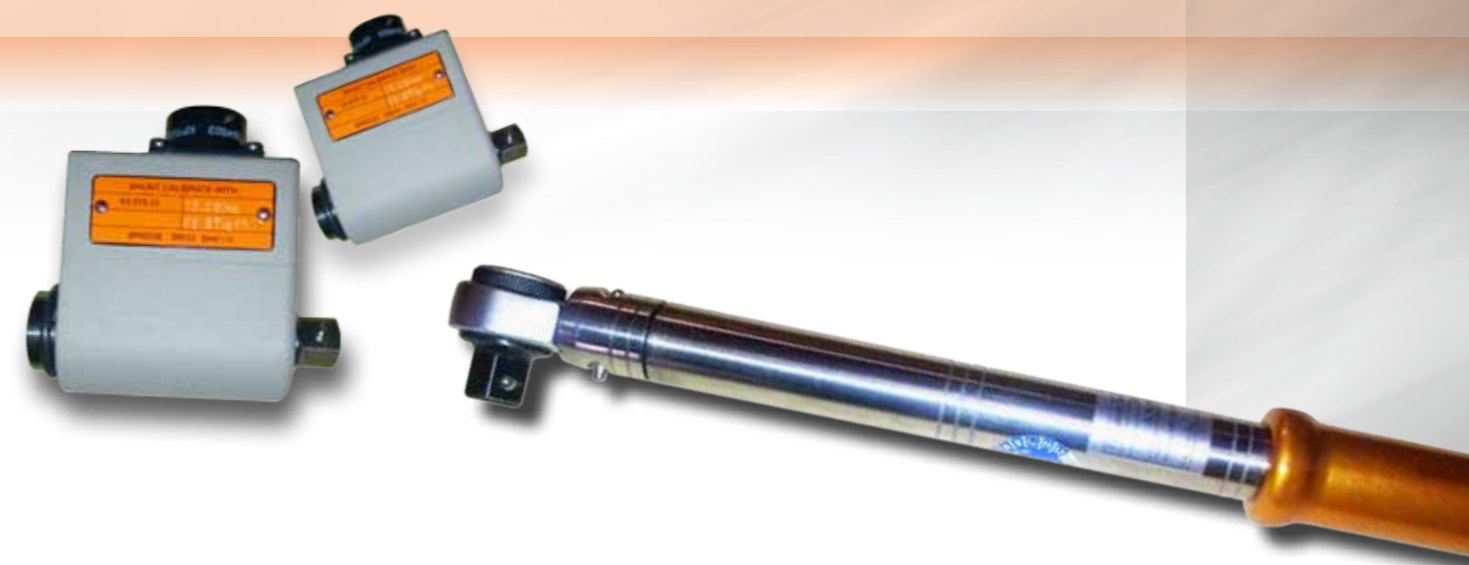

Discover simplicity



SCS Concept Group SAS
6 rue Gaston Prétôt
Parc d'Activités des Courts Cantons
25200 MONTBELIARD - France
info@scsconcept.eu - www.scsconcept.eu



Q-direct GmbH
Zeppelinstr. 2 - 84180 Loiching - Kronwieden - (Germany)
info@q-direct.eu - www.q-direct.eu

Il vostro distributore locale

Trasduttori

Statici e rotanti

Trasduttori rotanti di Coppia e Coppia\Angolo

Possono essere connessi agli analizzatori SCS DataTouch³ o EasyTouch, permettono il controllo di tutti i tipi di avvitatori. Disponibili con memoria interna per il riconoscimento automatico quando connessi a DataTouch³ o EasyTouch.



Trasduttori statici di Coppia

Possono essere connessi agli analizzatori SCS DataTouch³ e EasyTouch, permettono il controllo di tutti i tipi di avvitatori e chiavi dinamometriche. Disponibili con memoria interna per il riconoscimento automatico quando connessi a DataTouch³ o EasyTouch. Il modello SMC è con attacco quadro, il modello SMCI è con ghiera speciale in modo da consentire anche il controllo degli avvitatori ad impulso.

RMCTA TRASDUTTORI rotanti Coppia\Angolo

Freedom RMCTA	Capacità		Attacco
	Nm	ft lb	Inch
Freedom RMCTA 2 HEX	2	1	HEX 1/4"
Freedom RMCTA 5 HEX	5	4	HEX 1/4"
Freedom RMCTA 10	10	7	1/4"
Freedom RMCTA 20 HEX	20	15	HEX 1/4"
Freedom RMCTA 20	20	15	1/4"
Freedom RMCTA 25	25	19	3/8"
Freedom RMCTA 75	75	56	3/8"
Freedom RMCTA 180	180	133	1/2"
Freedom RMCTA 250	250	185	3/4"
Freedom RMCTA 500	500	370	3/4"
Freedom RMCTA 1400	1400	1036	1"
Freedom RMCTA 3000	3000	2220	1 1/2"
Freedom RMCTA 5000	5000	3700	1 1/2"

RMC Trasduttori rotanti di Coppia

Freedom RMC	Capacità		Attacco
	Nm	ft lb	Inch
Freedom RMC 2 HEX	2	1	HEX 1/4"
Freedom RMC 5 HEX	5	4	HEX 1/4"
Freedom RMC 10	10	7	1/4"
Freedom RMC 20 HEX	20	15	HEX 1/4"
Freedom RMC 20	20	15	1/4"
Freedom RMC 25	25	19	3/8"
Freedom RMC 75	75	56	3/8"
Freedom RMC 180	180	133	1/2"
Freedom RMC 250	250	185	3/4"
Freedom RMC 500	500	370	3/4"
Freedom RMC 1400	1400	1036	1"
Freedom RMC 3000	3000	2220	1 1/2"
Freedom RMC 5000	5000	3700	1 1/2"

MC Trasduttori Statici di Coppia con trasmissione dati via cavo

Freedom SMC	Capacità		Attacco
	Nm	ft lb	Inch
Freedom SMC 2	2	1	1/4"
Freedom SMC 10	10	7	3/4"
Freedom SMC 20	20	15	3/4"
Freedom SMC 50	50	37	3/4"
Freedom SMC 100	100	74	3/4"
Freedom SMC 250	250	185	3/4"
Freedom SMC 500	500	370	3/4"
Freedom SMC 1000	1000	740	1
Freedom SMC 2500	2500	1850	1" 1/2"

Capacità superiori disponibili su richiesta

SMCI Trasduttori Statici di Coppia con trasmissione dati via cavo

Freedom SMCI	Capacità		Attacco
	Nm	ft lb	Inch
Freedom SMCI 2	2	1	SA 21
Freedom SMCI 10	10	7	SA 21
Freedom SMCI 20	20	15	SA 21
Freedom SMCI 50	50	37	SA 21
Freedom SMCI 100	100	74	SA 24
Freedom SMCI 250	250	185	SA 24
Freedom SMCI 500	500	370	SA 36
Freedom SMCI 1000	1000	740	SA 46
Freedom SMCI 2500	2500	1850	SA 46

SA Attacco Speciale

Trasduttori rotanti Wireless

Trasduttori rotanti di Coppia e Coppia\Angolo. Possono essere connessi all'analizzatore SCS DataTouch³ o EasyTouch o ad un computer portatile via radio. Permettono il controllo di tutti i tipi di avvitatori. Disponibili con comunicazione Bluetooth e a breve, disponibili anche in versione WiFi 2.4 e 5 GHz.



Trasduttori Statici di Coppia Wireless

Possono essere connessi all'analizzatore SCS DataTouch³ o EasyTouch o ad un computer portatile via radio, permettono il controllo di tutti i tipi di avvitatori. Disponibili con comunicazione Bluetooth e a breve, disponibili anche in versione WiFi 2.4 e 5 GHz. Modello SMC con attacco quadro e modello SMCI con ghiera speciale per il controllo di avvitatori ad impulso.



RMCTA Trasduttori di Coppia\Angolo con trasmissione dati via Bluetooth

Freedom RMCTA BT	Capacità		Attacco
	Nm	ft lb	Inch
Freedom RMCTA 2 BT HEX	2	1	HEX 1/4"
Freedom RMCTA 5 BT HEX	5	4	HEX 1/4"
Freedom RMCTA 10 BT	10	7	1/4"
Freedom RMCTA 20 BT HEX	20	15	HEX 1/4"
Freedom RMCTA 20 BT	20	15	1/4"
Freedom RMCTA 25 BT	25	19	3/8"
Freedom RMCTA 75 BT	75	56	3/8"
Freedom RMCTA 180 BT	180	133	1/2"
Freedom RMCTA 250 BT	250	185	3/4"
Freedom RMCTA 500 BT	500	370	3/4"
Freedom RMCTA 1400 BT	1400	1036	1"
Freedom RMCTA 3000 BT	3000	2220	1 1/2"
Freedom RMCTA 5000 BT	5000	3700	1 1/2"

RMC Trasduttori rotanti di Coppia con trasmissione dati via Bluetooth

Freedom RMC BT	Capacità		Attacco
	Nm	ft lb	Inch
Freedom RMC 2 BT HEX	2	1	HEX 1/4"
Freedom RMC 5 BT HEX	5	4	HEX 1/4"
Freedom RMC 10 BT	10	7	1/4"
Freedom RMC 20 BT HEX	20	15	HEX 1/4"
Freedom RMC 20 BT	20	15	1/4"
Freedom RMC 25 BT	25	19	3/8"
Freedom RMC 75 BT	75	56	3/8"
Freedom RMC 180 BT	180	133	1/2"
Freedom RMC 250 BT	250	185	3/4"
Freedom RMC 500 BT	500	370	3/4"
Freedom RMC 1400 BT	1400	1036	1"
Freedom RMC 3000 BT	3000	2220	1 1/2"
Freedom RMC 5000 BT	5000	3700	1 1/2"

SMC Trasduttori Statici di Coppia con trasmissione dati via Bluetooth

Freedom SMC BT	Capacità		Attacco
	Nm	ft lb	Inch
Freedom SMC 2 BT	2	1	1/4"
Freedom SMC 10 BT	10	7	3/4"
Freedom SMC 20 BT	20	15	3/4"
Freedom SMC 50 BT	50	37	3/4"
Freedom SMC 100 BT	100	74	3/4"
Freedom SMC 250 BT	250	185	3/4"
Freedom SMC 500 BT	500	370	3/4"
Freedom SMC 1000 BT	1000	740	1
Freedom SMC 2500 BT	2500	1850	1" 1/2"

Capacità superiori disponibili su richiesta

SMCI Trasduttori Statici di Coppia con trasmissione dati via Bluetooth

Freedom SMCI BT	Capacità		Attacco
	Nm	ft lb	Inch
Freedom SMCI 2 BT	2	1	SA 21
Freedom SMCI 10 BT	10	7	SA 21
Freedom SMCI 20 BT	20	15	SA 21
Freedom SMCI 50 BT	50	37	SA 21
Freedom SMCI 100 BT	100	74	SA 24
Freedom SMCI 250 BT	250	185	SA 24
Freedom SMCI 500 BT	500	370	SA 36
Freedom SMCI 1000 BT	1000	740	SA 46
Freedom SMCI 2500 BT	2500	1850	SA 46

SA Attacco Speciale